



UniClay

FlexStone

ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ








UniClay

UniClay – инновационный материал на основе модифицированной глины, который имитирует структуру дерева, кожи, камня или кирпича. Прочный, гибкий, легкий, негорючий и экологичный материал можно использовать для отделки интерьеров и фасадов жилых и коммерческих зданий.

FlexStone

Flexstone – ультратонкий каменный шпон на полимерной подложке. Гибкий, легкий и прочный материал можно использовать практически на любых поверхностях, придавая ему необходимую форму.

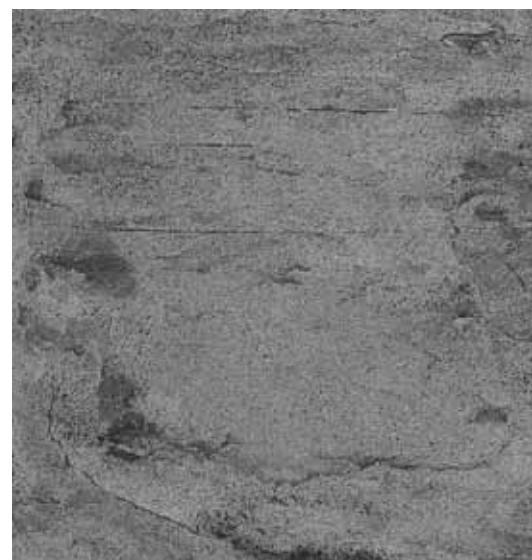

UniClay



UniClay – отделочный материал из натуральной глины, которая в процессе высокоскоростной термообработки, подвергается расщеплению, обжигу и формованию.

Гибкая керамика UniClay предназначена для отделки наружных и внутренних поверхностей сооружений, а именно: фасадов, стен и полов сухих и влажных помещений, мебели, предметов интерьера.

Особенности материала UniClay:

- Используется как отделочный слой при устройстве систем теплоизоляции мокрым способом
- Имеет натуральный внешний вид камня, кожи, дерева или кирпича
- Огнестойкий и водостойкий
- Эластичен и гибок, что позволяет монтировать его на арки, колонны и углы.
- Паропроницаем, что обеспечивает комфортную температуру и оптимальную влажность в помещении
- Имеет малый вес: 3-4 кг/м²
- Хорошо поддается обработке и порезке, приклеивается практически к любым основаниям
- Удобен в транспортировке и хранении



Экологичный материал

UniClay состоит на 85% из глины и не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Кроме того, не требует дополнительных подсистем, монтируется на любые несущие основания




Обладает эффектом детоксикации

UniClay – дышащий материал, который абсорбирует токсины и запахи в помещении



Огнестойкий

UniClay – пожаробезопасный материал



Энергоэффективный

UniClay позволяет сэкономить ресурсы и энергию в процессе транспортировки, монтажа и эксплуатации



Температурный контроль

UniClay, поглощая солнечную энергию, обеспечивает стабильную и комфортную температуру внутри здания



Безопасный

Надежная адгезия и легкий вес особенно подходят для высотных работ



Контроль влажности

UniClay превосходно абсорбирует и выводит влагу из помещения, стабилизируя влажность и препятствуя возникновению плесени



Долговечность и надежность

Материал обладает хорошей износостойкостью и прочностью, что позволяет ему сохранять свои свойства на протяжении длительного периода

~2.5mm

Ультратонкий и легкий





Коллекция | Stone

Travertine




050



052053



221

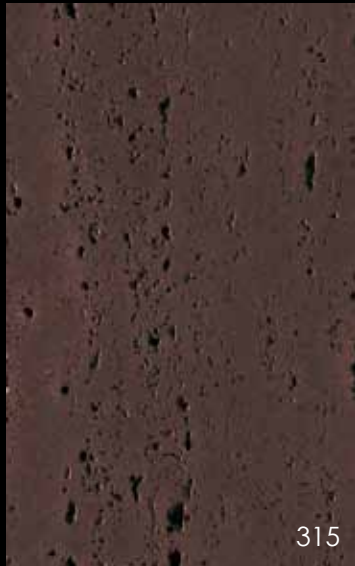


315

Sandstone




367

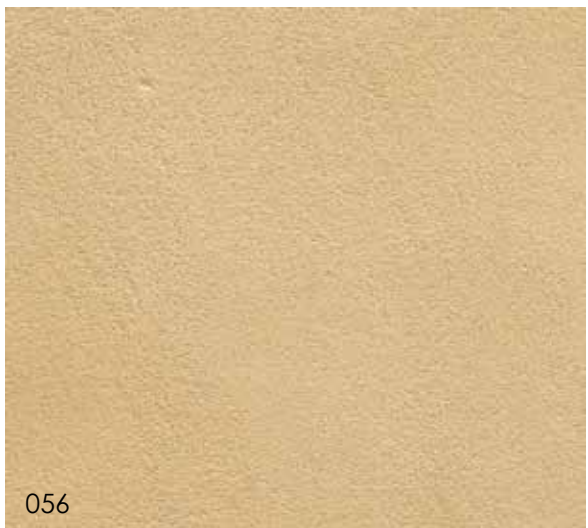

056



z2-056

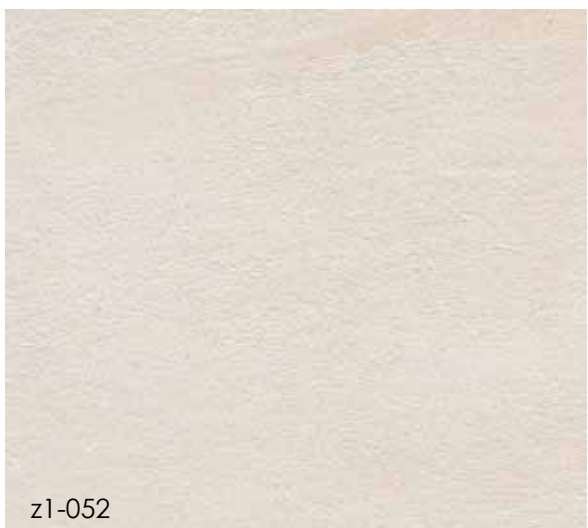

z1-052



367



031



206



221



Rockface sandstone



Oasis stone



030



054



221



315





Slate



052



056



058




038

Grezza slate



052

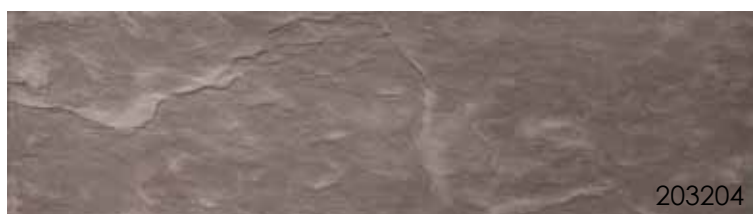

203204



030030.5



052053



209



031





031

Infiniti stone



Rockface stone

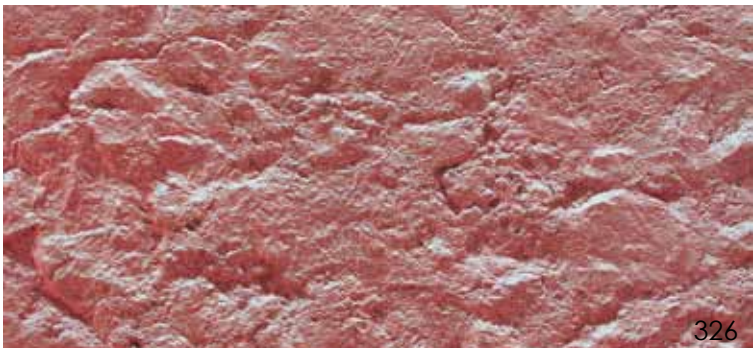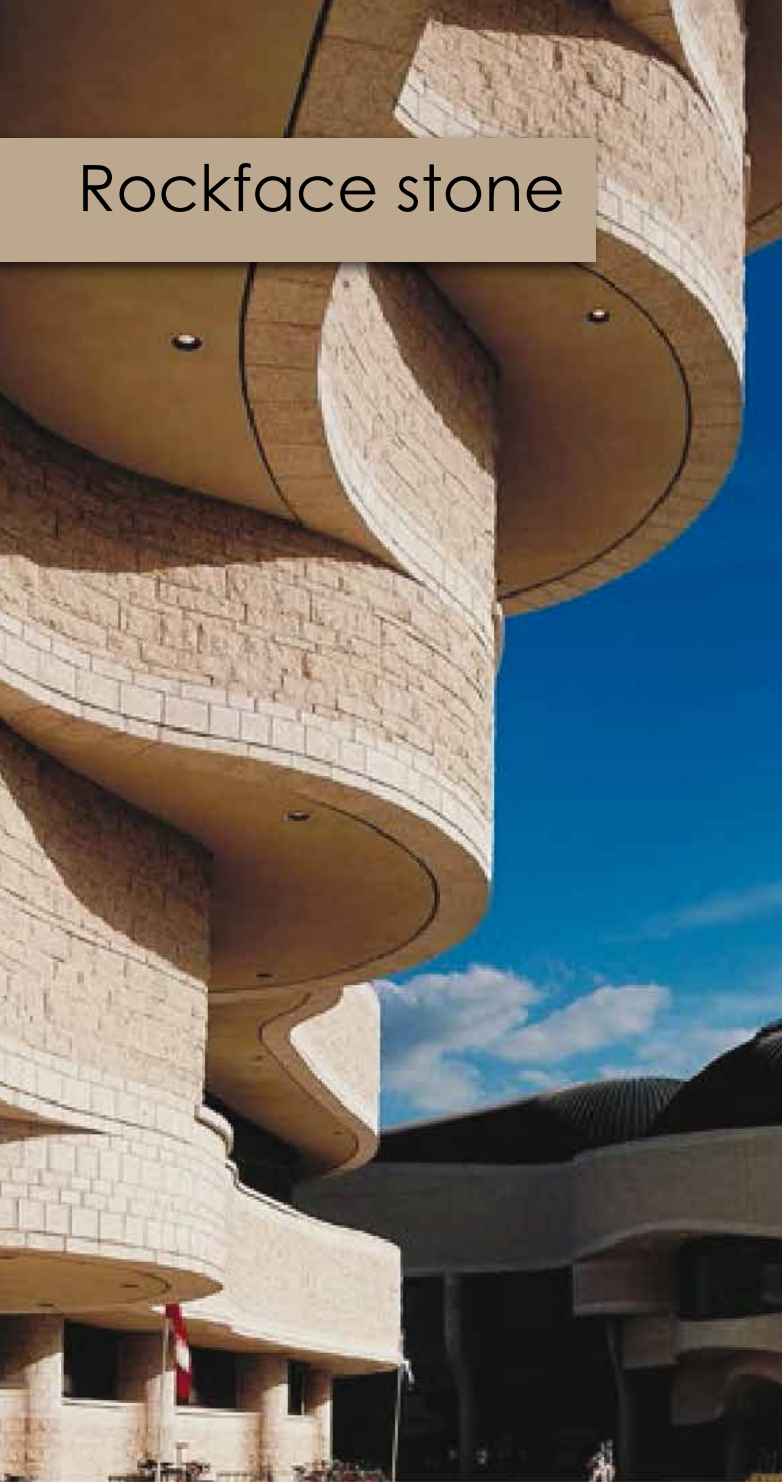

Granite



Cut stone




052



054




085

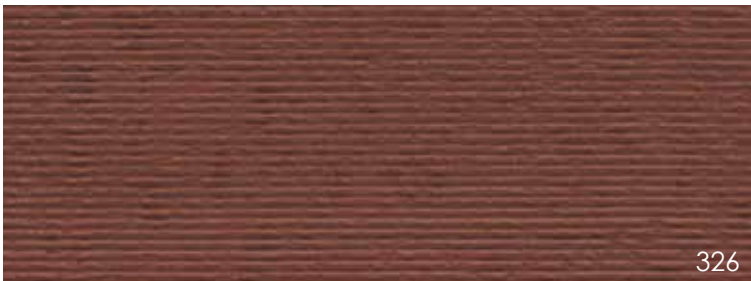

326

Striped stone

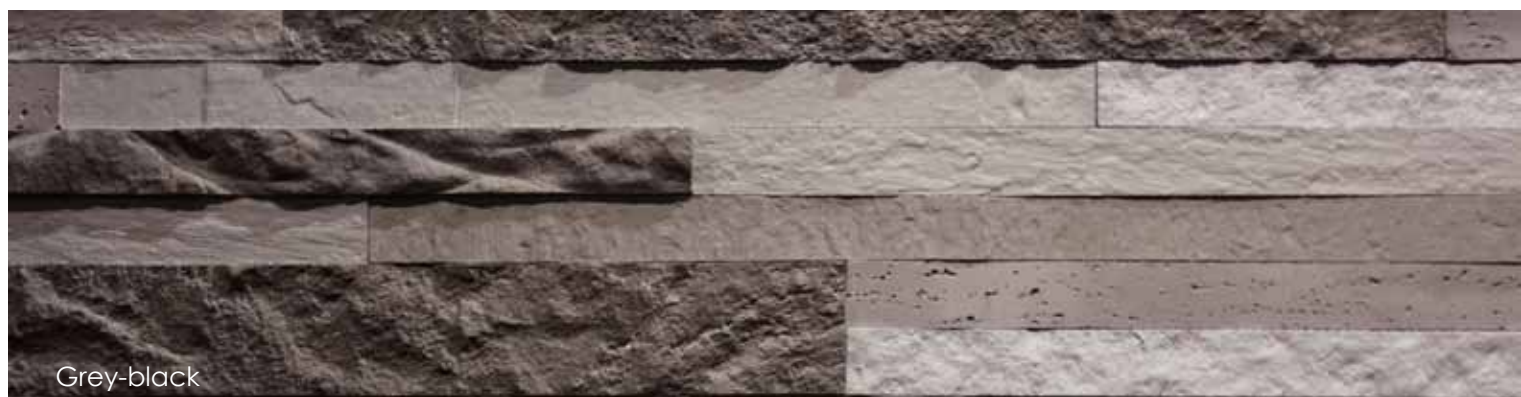

Grey-black



Grey-white

Crossard & Devine mushroom stone



Devine mushroom stone



Crossard mushroom stone




Golden lolite & Ink painting




053M9



221M5

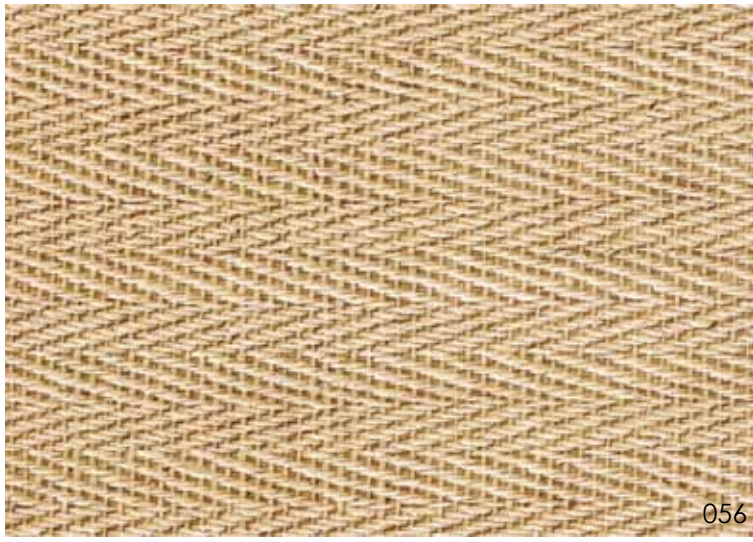


056

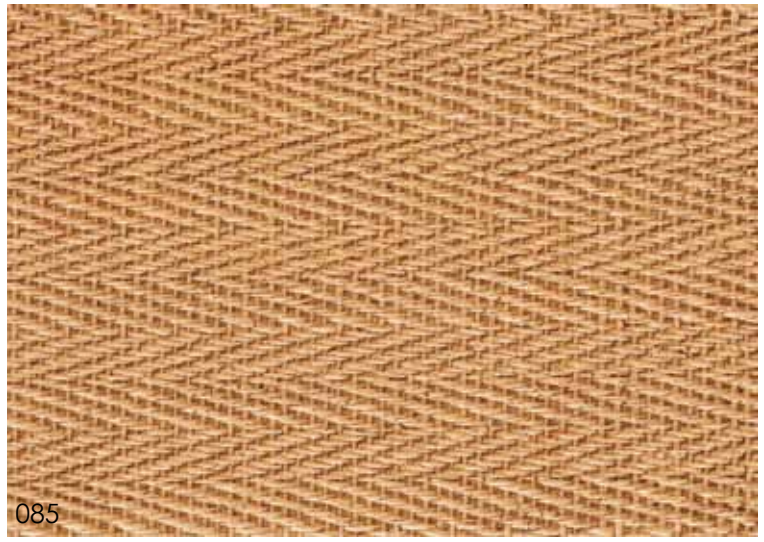


085

Weaving

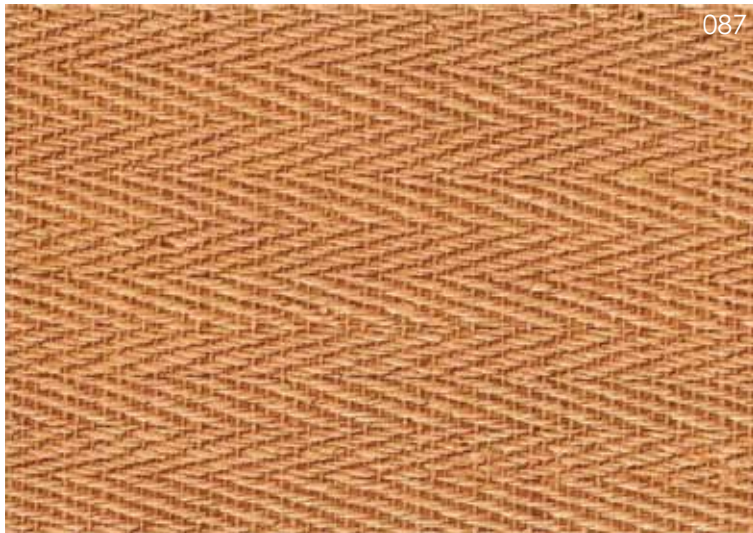




087

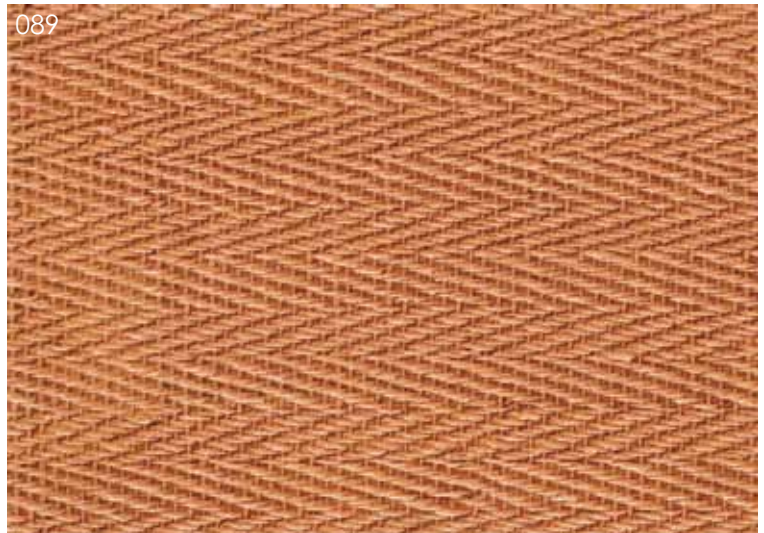

089

Коллекция Brick



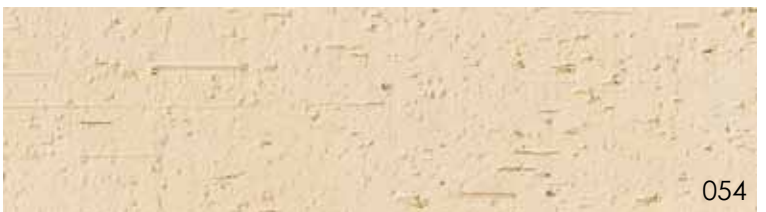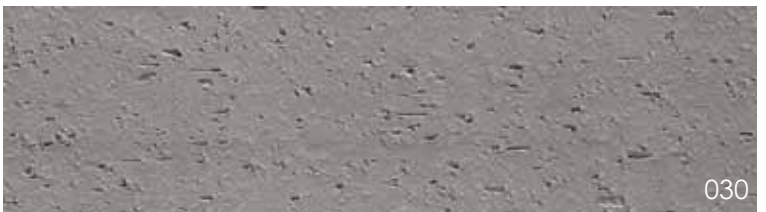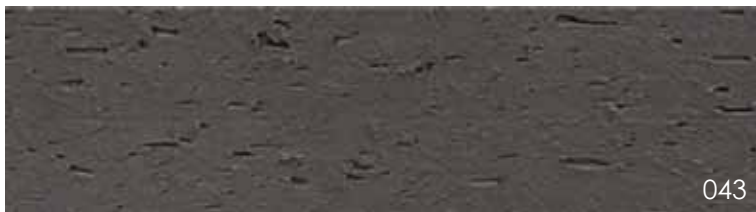



058C



085C



087C



366C



364C



362C



221C



228C



231C



031C



038C



043C



G - serie





I - serie



056



228



310



328



364



369



038



043

K - serie



025




030



038



043



052



054



228



308



326



351



362



364



366



369

R - serie



052C



025C



221C



231C



031C



369C



366C



362C



310C



328C



Коллекция
Leather





Fine
leather



Coarse
leather





Elephantiasi

Pelle



025



052



221



203



228



206



038



209



Croco



030



031



043



361



Коллекция
Wood

Ash



315328



308309



088089



054-052C




025026



206203



Nordic cedar

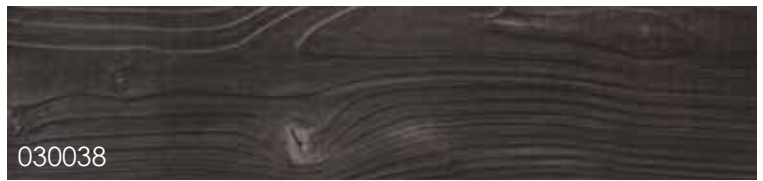

Original wood



206



207



209-206



315-312



Технология монтажа

Коллекция Stone



Тщательно очистить основание от грязи и пыли, после чего разметить



Нанести клеевой раствор зубчатым шпателем на 80% поверхности материала UniClay



Приклеивая к основанию, подобрать необходимую толщину шва. Хорошо разгладить, чтобы обеспечить плотное прилегание



Заполнить швы затиркой



Подправить затирку кельмой для швов



Убрать наплывы затирки шпателем. Не использовать влажную тряпку



Обеспылить с помощью сухой губки



Коллекция Brick



Тщательно очистить основание от грязи и пыли, после чего разметить



Нанести клеевой раствор зубчатым шпателем на 80% поверхности материала UniClay



Приклеивая к основанию, подобрать необходимую толщину шва. Хорошо разгладить, чтобы обеспечить плотное прилегание



Заполнить швы затиркой



Подправить затирку кельмой для швов



Убрать наплывы затирки шпателем. Не использовать влажную тряпку



Обеспылить с помощью сухой губки




Коллекция Leather



Нанести клей «жидкие гвозди» на шов между плитами



Приклеить и хорошо зафиксировать декоративный кант

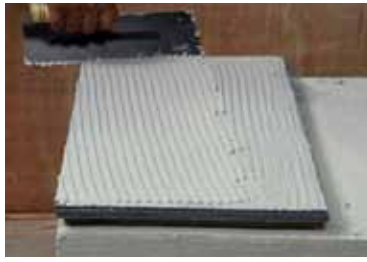

Нанести клеевой раствор зубчатым шпателем на 80% поверхности материала UniClay



Приклеить к основанию



Хорошо прижать и разгладить материал, чтобы обеспечить плотное прилегание



Срезать защитную пленку с декоративного канта



Снять пленку и хорошо обеспылить поверхность с помощью сухой губки



Монтаж угла



Небольшой пилой подрезать плиту под углом 45°



Нанести клеевой раствор на внутреннюю сторону и на подрезанный угол материала. Монтировать одновременно с двух сторон угла



При необходимости заполнить зазор между плитами затиркой соответственного цвета



Зашлифовать угол небольшим куском материала того же цвета





FlexStone

FlexStone – каменный шпон, который состоит из слоя натурального индийского сланца толщиной 0,1-2,0 мм и опорного слоя из полиэстера с добавлением стекловолокна для прочности и стабильности размеров.

Представлен в 13 дизайнах на четырех различных подложках: прочный непрозрачный полиуретан, прозрачный полиуретан, ткань и флис. В зависимости от подложки, материал можно использовать практически на всех поверхностях внутри и снаружи зданий.


Особенности FlexStone:

- 100% натуральный индийский сланцевый камень
- Сочетает в себе прочность и твердость камня с необычайной гибкостью и легкостью. Вес материала около 1,5 кг/м²
- Хорошо поддается обработке и порезке, приклеивается практически к любым основаниям
- Не требует специальных инструментов для порезки, работы можно выполнять на месте монтажа
- Легко монтируется на углы и круглые поверхности. Гибкость можно увеличить с помощью нагревания строительным феном.

Материал используется для отделки:

- Фасадов • Стен • Потолков • Ванн • Комнат • Кухонь
- Дверей • Камин • Мебели • Предметов декора






Коллекция **Classic** – характеризуется яркими цветами, натуральными фактурами и матовой поверхностью. Для применения на поверхностях, которые поддаются высоким эксплуатационным нагрузкам, необходима защита специальным составом.

Коллекции


FlexStone



Коллекция **Shine** – особое мерцание достигается с помощью высокого содержания сланца в материале. Материал характеризуется высокой прочностью, стойкостью цвета, поэтому может применяться на поверхностях с высокими нагрузками.



КОЛЛЕКЦИЯ Classic

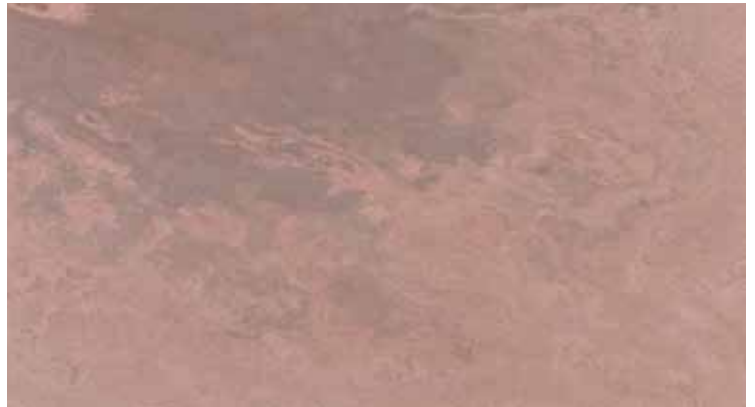






Информация и сертификаты

Качество материалов подтверждено сертификатами о проведенных испытаниях и их соответствии с европейскими нормами и требованиями.

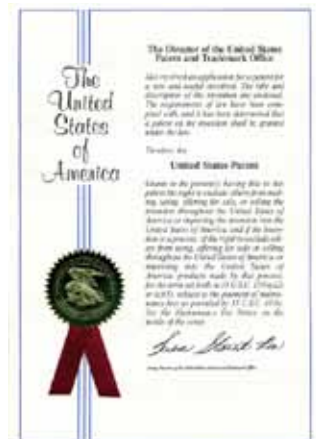

Сотрудничая с нами, вы получаете:

- Уникальные, не имеющие аналогов в Украине, декоративные материалы, которые позволяют реализовать самые смелые проекты и идеи
- Фактурное и цветовое многообразие – более 30 различных фактур и цветов
- Техническую поддержку и консультации по инсталляции представленных материалов
- Специальные условия работы для дизайнеров и архитекторов
- Поддержку рекламными материалами и образцами

Подробнее у менеджера или по телефону: (044) 285 11 60

ООО «Буд Система»
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 2
Моб.: (067) 710 40 40
Тел/факс: (044) 285 11 60
info@buds.com.ua
www.facade.kiev.ua